

# Karta katalogowa

## REGULATOR OŚWIETLENIA DRO-2

### OPIS

**Regulator oświetlenia DRO-2** spełnia 3 funkcje niezbędne do zapewnienia odpowiednich warunków przy przemysłowej hodowli drobiu:


- programowane załączenie i wyłączenie oświetlenia
- regulację natężenia oświetlenia
- efekt zmiernych/świtów z możliwością regulacji czasu trwania

Regulacja natężenia oświetlenia i płynne załączanie/wyłączanie daje wymierne korzyści z tytułu zużycia energii i zwiększenia żywotności żarówek (żarówka najczęściej przepala się w chwili podania pełnego napięcia na zimne włókno). Regulator wykonany jest w obudowie z tworzywa sztucznego z przezroczystymi hermetycznymi drzwiczkami, jest przystosowany do montażu na ścianie. Zegar w regulatorze dobieramy według życzeń odbiorcy.

### Dane techniczne

|  |                         |
|--|-------------------------|
| Napięcie zasilania                       | 3x 400V/50Hz            |
| Moc znamionowa                           | 4/ 6 / 9 / 12 /15 kW    |
| Maksymalna ilość załączeń/ wyłączeń      | 32 cykle / dobę         |
| Zakres regulacji czasu zmiernych/ świtów | 0,5 ÷ 20 min.           |
| Zakres regulacji natężenia oświetlenia   | 0 ÷ I <sub>max</sub>    |
| Przekrój przewodów przyłączeniowych      | 1,5 ÷ 6 mm <sup>2</sup> |
| Stopień ochrony                          | IP 65                   |

### Wymiary

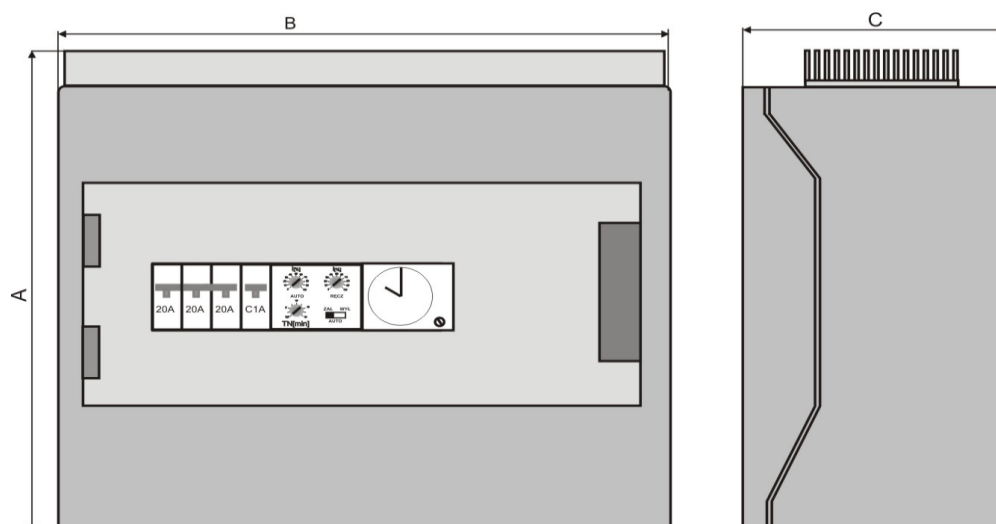

|   | 4kW | 6kW | 9kW | 12kW | 15kW |
|---|-----|-----|-----|------|------|
| A | 240 | 250 | 350 | 350  | 350  |
| B | 240 | 240 | 310 | 410  | 410  |
| C | 120 | 120 | 150 | 150  | 120  |